

A526816
VDSLキャビネット仕様

4. A526816VDSLキャビネット仕様

設置場所による種別	屋 外 仕 様	屋 外 耐 塩 仕 様
品 名	A526816-G	A526816-S
搭載可能システム数	2 (1SYS・2SYS兼用)	
マウントアングル	けんどん式アングル装備	
扉	片開き (着脱可能)	
	ステンレス (SUS430)	
鋼 板	スチールボンデ鋼板	
塗 装	粉 体 塗 装 (色:U25-85A・5Y8.5/0.5)	粉 体 塗 装 (色:U25-70B・5Y7/1)
騒音対策	密 閉 式	
排 熱	ホース式吸気+冷却ファン	
冷却ファン	静音ファン標準装備	
温度スイッチ	標準 装 備	
遮 光 板	(注1)オプション	(注2)オプション
コンセント (雷防護機能付)	標準装備(4ヶ口)	
据置用架台	(注3)オプション	(注4)オプション
寸法【mm】	W520×H680×D160 (各仕様共通サイズ)	
重量【Kg】	17	14
その他		

(注1) 屋外仕様遮光板 (遮光板 A526816-GB) (注2) 屋外耐塩仕様遮光板 (遮光板 A526816-SB)
(注3) 屋外仕様架台 150mm (架台 A526816-G150) (注4) 屋外耐塩仕様架台 150mm (架台 A526816-S150)

販売代理店

開発・製造

株式会社 朝倉製作所
〒270-0222 千葉県野田市木間ヶ瀬 4999
TEL : 04-7120-6000 FAX : 04-7198-0101

Bフレッツ

VDSL装置用キャビネット

マンション用

現場の要望を叶えたら
こんなキャビネットに成りました

VDSL装置が1SYS・2SYS兼用タイプ

しかも屋外と耐塩仕様は同一サイズ

V : トータルバリュー抜群

D : デザイン性良好

S : サイレント対策

L : ロープライス達成

装置 : 取付に工具いらず



ONU
ワンタッチ取付



VDSL装置
ワンタッチ取付

現場の知恵を結集

安心できる性能

【V】トータルバリュー抜群

機能性とコストのバランスを追求しました

【D】デザイン性良好

VDSL装置2台収納で厚さ160mm

サイズはすべて同一サイズ



屋外型
A526816-G



耐塩型
A526816-S ステンレス製
SAU 430 使

【S】サイレント対策

JIS X 7779空気伝搬騒音規格 8.6.2項で
(装置より1m離れて測定)

37db確保

【L】ロープライス達成

熱対策も
屋外は静音型FAN標準装備

内温 50度以下を維持

遮光板はオプションで後付可能
必要に応じてビス2本で取付可能

架台は 高さ 150mm
オプションで高さ変更可能



静音ファン

温度スイッチ

(回転開始温度を自由に設定)



各種施工場所に対応

工具不要の装置取付

手順1 ONU装置収納



ポケット式差し込みで簡単収
各社ONU装置に対応




上段に収納した場合は、添付品の
コードクランプで下段スポンジの
切れ間に配線してください。

手順2 VDSL装置収納

装置本体は”けんどん式”取付

上BOXに差し込み下BOXに降ろすだけ

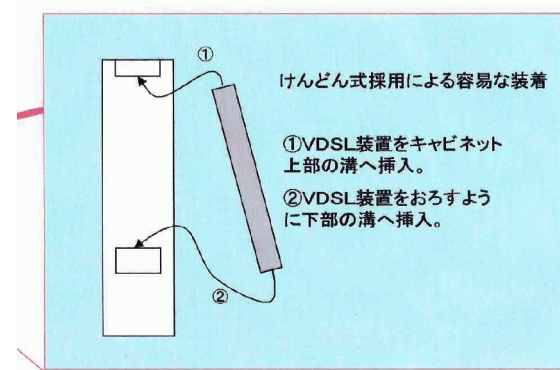

けんどん式採用による容易な装着

①VDSL装置をキャビネット
上部の溝へ挿入。
②VDSL装置をおろすよう
に下部の溝へ挿入。



手順3 配線のまとめ

添付品のコードクランプで
きれいにまとめるだけ

OAタップは雷サージ対策品を使用



効率の良い作業